



CPD30/35L1S

Stivuitor electric cu contrabalansare
3.0/3.5T

- Eficientă ridicată cu perforanțe ridicate
- IPX4, potrivit pentru utilizare în aer liber
- Baterie standard cu litiu, încărcare rapidă și utilizare convenabilă
- Confort ridicat pentru operare cu o cabină mai mare



VersyCNC Tech SRL

Telefon: 0727 352 117 | 40 723 609 933

Email: versyncnc@gmail.com

Website: www.versyncnc.ro

Adresă: Șimleu Silvaniei, Str. Pandurilor, Nr. 32, 455300, Sălaj


Stivuitor electric cu contrabalansare 3.0/3.5T CPD30/35LIS

Producător			EP	EP
Denumirea modelului			CPD30LIS	CPD35LIS
Conducere			Electric	Electric
Tipul de operator			Așezat	Așezat
Capacitatea de încărcare	Q	kg	3000	3500
Distanța dintre centrul de încărcare	c	mm	500	500
Distanța de încărcare - centrul dintre axa motoare și furcă	x	mm	500	500
Ampatament	y	mm	1698	1698
Greutatea de serviciu		kg	4830	5150
Încărcarea pe osie, încărcată față/spate		kg	6840/990	7640/1010
Sarcina pe osie, fără încărcătură față/spate		kg	2065/2765	2075/3075
Tipul de anvelope			Cauciuc solid	Cauciuc solid
Dimensiunea pneurilor, față			23X10-12	23X10-12
Dimensiunea pneurilor, spate			200/50-10	200/50-10
Roți, număr roți față/spate (x=roți motoare)			2x/2	2x/2
Lățimea benzii de rulare, față	b10	mm	1085	1085
Lățimea benzii de rulare, spate	b11	mm	1020	1020
Înclinarea căruciorului catargului/ furcii înainte/înapoi	α/β	mm	5/9	5/9
Înălțimea catargului retras	h1		2060	2060
Free lift	h2	mm	140	140
Înălțimea de ridicare	h3	mm	3000	3000
Înălțime, catarg extins	h4	mm	4095	4095
Înălțimea apărătorii de deasupra capului (cabină)	h6	mm	2210	2210
Înălțimea scaunului/înălțime în picioare	h7	mm	1120	1120
Înălțimea cuplajului de remorcă	h10	mm	380	380
Lungime totală	l1	mm	3640	3660
Lungime până la față furcilor	l2	mm	2570	2590
Lățimea totală	b1/b2	mm	1298	1356
Dimensiunile furcii	s/e/l	mm	45×125×1070	50×125×1070
A,B Clasa/tipul de cărucior cu furcă A, B			3A	3A
Lățimea căruciorului de furcă	b3	mm	1228	1228
Garda la sol, cu încărcătură, sub catarg	m1	mm	130	130
Garda la sol, centrul ampatamentului	m2	mm	125	125
Lățimea culoarului pentru paleți 1000×1200 transversale	Ast	mm	4090	4100



Lățimea culoarului pentru paletă 800×1200 transversale	Ast	mm	4290	4300
Raza de întoarcere	Wa	mm	2390	2400
Viteza de deplasare, cu încărcătură/în gol		km/h	15/16	15/16
Viteza de ridicare, încărcată/încărcată		m/s	0.4/0.45	0.4/0.45
Viteza de coborâre, cu încărcătură/ descărcată		m/s	0.44/0.48	0.44/0.48
Tracțiune la bara de tracțiune, încărcată/ încărcată		N	-	-
Tracțiunea maximă a cârligului de tracțiune, încărcat în gol		N	-	17800
Grad maxim de încărcare/încărcare, încărcat/în gol		%	16/20	16/20
Frână de serviciu			Hidraulic	Hidraulic
Frână de parcare			Mecanică	Mecanică
Puterea nominală a motorului de acționare S2 60 min		kW	16.6	16.6
Puterea nominală a motorului de ridicare la S3 15%		kW	24	24
Tensiunea bateriei/capacitatea nominală		V/Ah	80/540	80/540
Greutatea bateriei		kg	420	420
Tipul de control al acționării			AC	AC
Proiectarea discreției			Hidraulic	Hidraulic
Nivelul presiunii sonore la urechea conducătorului		db(A)	70	80





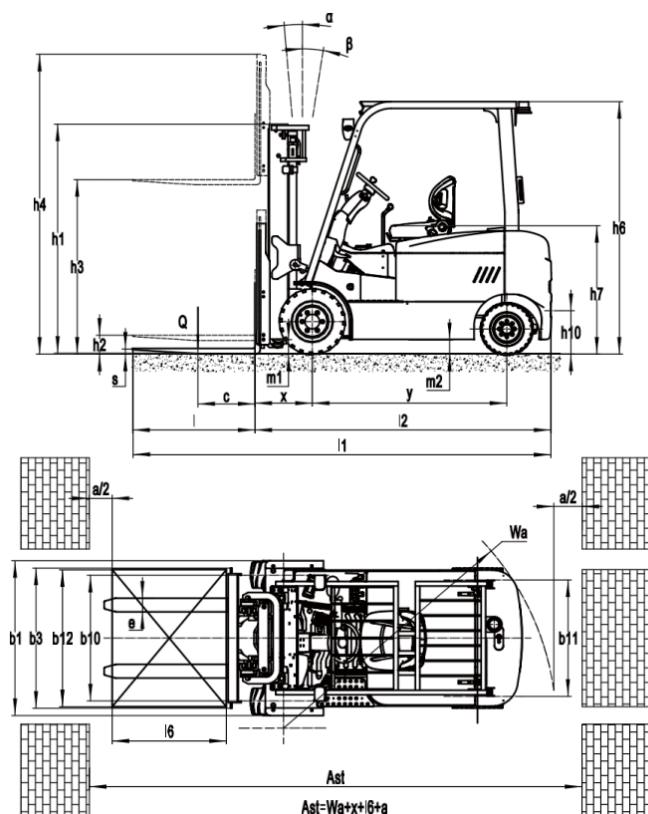

Tipuri de catarg	Înălțime de ridicare (h3)	Înălțime catarg			Înălțime, ridicare liberă (h2)	
		Înălțime catarg coborât	Înălțime catarg extins (h4)		Fara rafturi	Cu rafturi
			Fără rafturi	Cu rafturi		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Catarg Standard	2700	1910	3405	3796	140	140
	3000	2060	3705	3095	140	140
	3300	2210	4005	4395	140	140
	3600	2360	4305	4695	140	140
	4000	2610	4705	5095	140	140
	4500	2860	5205	5595	140	140
2 - Free Mast	2700	1890	3415	3795	1175	795
	3000	2040	3715	4095	1325	945
	3300	2190	4015	4395	1475	1095
	3600	2340	4315	4695	1625	1245
	4300	2040	5005	5395	1335	945
3 - Free Mast	4500	2120	5005	5395	1335	945
	4800	2225	5505	5895	1520	1215
	5000	2310	5705	6095	1605	1215
	5500	2560	6205	6595	1855	1465
	6000	2810	6705	7095	2105	1715




CAPACITĂȚI NOMINALE ȘI CENTRE DE SARCINĂ GRAFIC CAPACITĂȚI NOMINALE ȘI CENTRE DE SARCINĂ GRAFIC

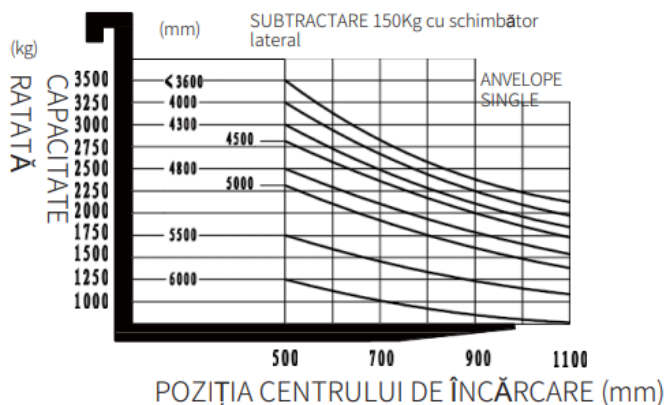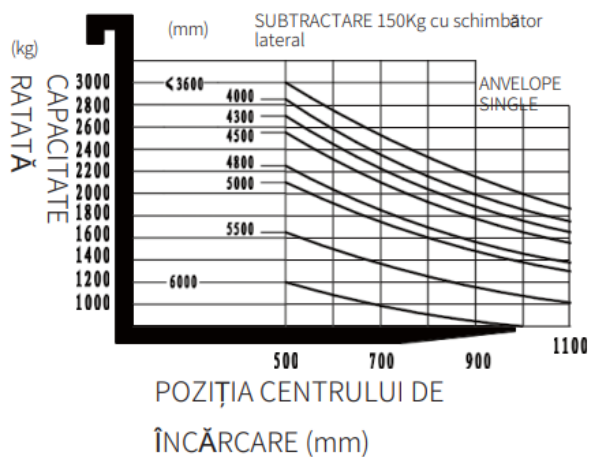



Alături de voi cu servicii de 5 Stele



Timp de răspuns rapid pentru rezolvarea situațiilor tehnice

Asistență tehnică disponibilă prin telefon/ internet
Răspunsuri rapide din partea tehnicienilor noștri referitor la soluțiile tehnice solicitate.



Personal calificat

Instruirea temeinică a operatorilor asigură utilizarea corectă a utilajelor și crește fiabilitatea și productivitatea acestora. Piese de schimb și service de calitate pentru echipamente
Servicii și accesorii suplimentare pentru o mai buna organizare a producției



Consultață de specialitate

Consultanță de specialitate gratuită pentru alegerea corectă a utilajelor în funcție de necesitățile clienților.

